




CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-130T

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มPTFE ที่มีรูพรุนเป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคน เป็นสารยึดติด โดยเทปชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน และกันกระแทกที่ดีเยี่ยม




ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ค.กว้าง (mm)	ค.กว้างสูงสุด(mm)	ค.ยาว(m)
1.0	25	~100	4

ฉนวนกันความร้อนสำหรับข้อต่อท่อสารเคมี



โครงสร้าง

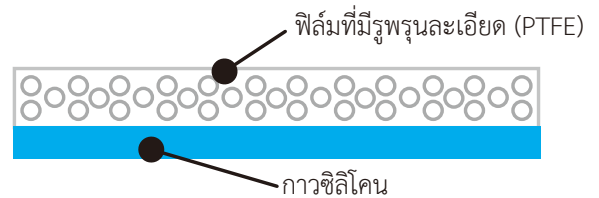

คุณลักษณะเด่น


- ทนความร้อน
- แรงเสียดทานที่ผิวเทปต่ำ
- น้ำไม่ซึมผ่าน
- เป็นฉนวนกันความร้อน
- ทนสารเคมี
- ทนสภาพอากาศ

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-130T
ความหนา	mm	1.0
ความแข็งแรงของกาว	N/25mm	10
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	245
การยึดตัว	%	45
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C (°F)	250(480)

*ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

ตัวกันขบสำหรับเครื่องยกชิพ (BGA Rework)

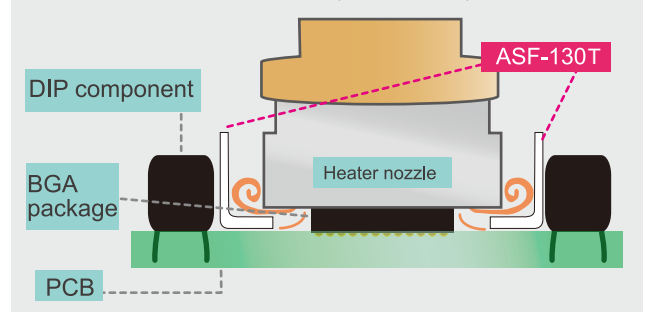

Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries,Ltd. ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai