

【ภาพขยายผิวเทป】

CHUKOH FLO™ Adhesive tape

## ACH-6000

### ข้อมูลทั่วไป

เทปกาวซิลิโคนที่พื้นผิวเทปมีลายนูน มีคุณสมบัติพิเศษในการกันกระแทก การยึดจับกับวัตถุที่ตีและวัตถุสามารถลอกออกจากผิวเทปได้โดยง่าย เทปชนิดนี้ใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติดจึงทนความร้อนได้สูงโดยไม่ทิ้งคราบกาว และสามารถติดบนลูกกลิ้งซิลิโคนได้อย่างดี

### คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- กันกระแทก
- สิ่งสกปรกไม่ติดบนผิวเทป
- กันลื่น

### การนำไปใช้งาน


- พันลูกกลิ้งในกระบวนการทากาว
- ติดเพื่อเพิ่มแรงดึงให้กับลูกกลิ้งในกระบวนการผลิตฟิล์ม และผ้าใยสังเคราะห์
- การยึดเกาะชั่วคราวในกระบวนการลำเลียงวัตถุ

### ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.7	50, 100	400	10
		100	25

※ สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

### โครงสร้าง

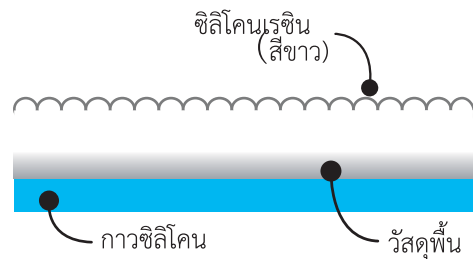

### คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ACH-6000
ความหนา	mm	0.7
การลอกออกที่180°	N/25mm	5
แรงดันเบรกดาวน	kV	11
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	130

\* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

## Chukoh Chemical ( Thailand ) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.  
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan  
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



## Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.