



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

AGF-100A



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by Chukoh Chemical Industries, Ltd.

ข้อมูลทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคุณสมบัติของ AGF-100FR ให้ทนความร้อนได้สูงขึ้น โดยสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 250 องศาเซลเซียส

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ฉนวนไฟฟ้า
- ไม่เกาะติดผิวเทป
- น้ำไม่ซึมผ่าน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ทนต่อสภาพอากาศ
- ทนสารเคมี
- มีความคงตัวของขนาด

การนำไปใช้งาน


- ติดบนแถบซิลที่เครื่องซีลถุงและเครื่องซีลสุญญากาศ
- ติดบนแผ่นกีดในกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ
- ใช้หุ้มเป็นฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100	560	10
0.15	13, 19, 25, 38, 50		
0.18			
0.30	450		

* สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

โครงสร้าง

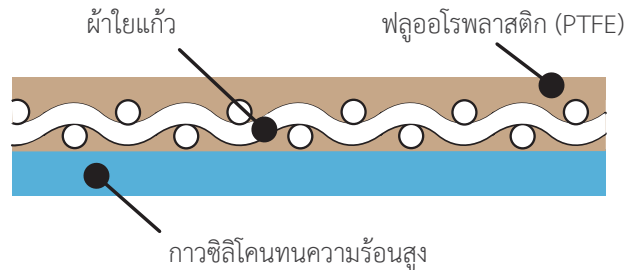

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	AGF-100A
ความหนา	mm	0.13
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	10
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	360
แรงดันเบรกดาวน	kV	6
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	250

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlontoei, Khlontoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd. ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukothai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

2022.12.01