




CHUKOH FLO™ Adhesive tape

AGF-102

ข้อมูลทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนกลางของเทปถูกผลิตมาให้เป็นแบบไม่มีกาว คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีกาวติดกับส่วนที่ให้ความร้อนหรือแลบซีล ทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดคราบกาวบนส่วนที่ให้ความร้อนนั้น

โครงสร้าง

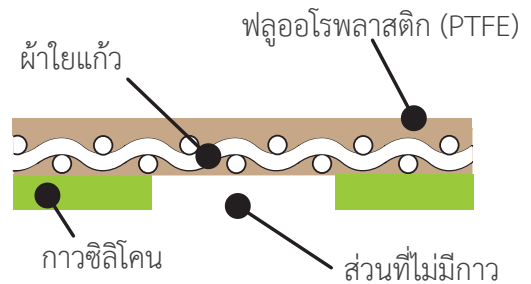

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ไม่เกาะติดผิวเทป
- แรงเสียดทานต่ำ
- ทนสารเคมี
- มีความคงตัวของขนาด
- ทนต่อสภาพอากาศ
- น้ำไม่ซึมผ่าน
- เป็นฉนวนไฟฟ้า

การนำไปใช้งาน

- ติดบนแถบซีลที่เครื่องซีลถุง
- ติดบนแผ่นกีดในกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายหรือผ้าใยสังเคราะห์
- ใช้พันสายเคเบิลชั่วคราว

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ส่วนที่ไม่มีกาว (mm)	ความยาว (m)
0.13	38, 50	20	10

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	AGF-102
ความหนา	mm	0.13
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	9
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	380
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

- * ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน
- * การทดสอบการลอกออกวัดจากส่วนที่ทางกาวเท่านั้น
- * ความหนาเป็นความหนารวมส่วนที่ทากาว

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

2022.12.01