



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-110B



Teflon™ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท The Chemours FC, LLC โดยบริษัท Chukoh Chemical Industries, LTD. ใช้ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาต

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) เป็นวัสดุพื้น และใช้กาวอะคริลิกเป็นสารยึดติด สามารถใช้ในงานที่ไม่เหมาะกับการใช้ซิลิโคน

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ไม่เกาะติดผิว (non-stick)
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ทนต่อสภาพอากาศ
- ผิวเทปมีความลื่นเรียบ
- ทนต่อสารเคมี
- น้ำไม่ซึมผ่าน

การนำไปใช้งาน


- เพิ่มการลื่นไหล, เป็นมาส์กเทปหรือหุ้มเป็นฉนวนในบริเวณที่ไม่เหมาะกับการใช้ซิลิโคน

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.08 0.13	~350	10

* สามารถตัดเป็นความกว้างตามขนาดที่ต้องการได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

โครงสร้าง

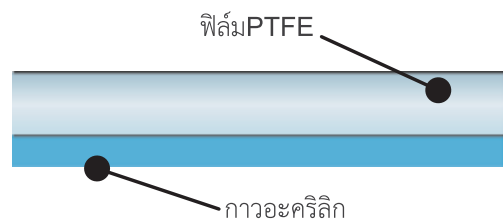

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-110B	
ความหนา	mm	0.08	0.13
แรงยึดเกาะ	N/25mm	8	9
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	70	160
การยึดตัว	%	180	180
แรงดันเบรกดาวน์	kV	10	15
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	80	

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.