


# เทปผ้าใยแก้วที่มีความแข็งแรงเชิงกล ในระดับสูง

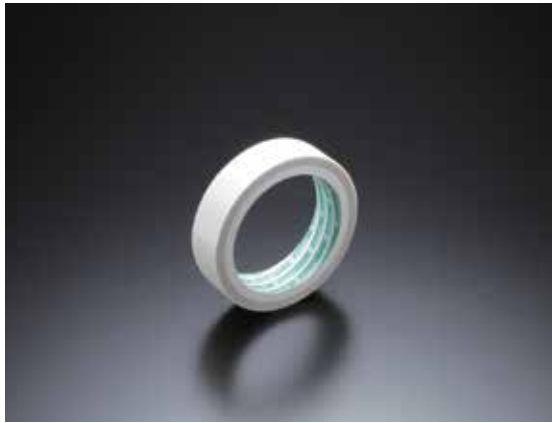

CHUKOH FLO™ Adhesive tape

## ACH-5001 FR

Conformable to UL 510.  
(File No. E105318)



### ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ผ้าใยแก้วที่มีความแข็งแรงสูงเป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด เนื้อเทปมีความยืดหยุ่นและทนความร้อนได้ดี เหมาะกับการใช้งานเป็นฉนวนไฟฟ้าและการพันชิ้นงานหรืองานมัดรวมต่างๆภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

### คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอากาศ
- หน่วงไฟหรือไม่ลามไฟ

### การนำไปใช้งาน


- เป็นฉนวนไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ใช้ติดชั่วคราวหรือกั้นรอยภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

### ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.2	13, 19, 25, 38, 50, 100	500	10

\* สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

### โครงสร้าง

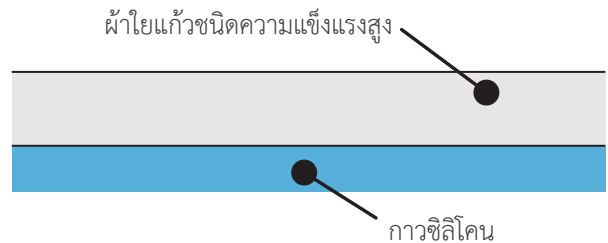

### คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ACH-5001 FR
ความหนา	mm	0.2
การลอกออกที่ 90°	N/25mm	10
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	700
แรงดันเบรกดาวน์	kV	6
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

\* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

## Chukoh Chemical ( Thailand ) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.  
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan  
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



## Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

2021.08.01