

## CHUKOH FLO™ Adhesive tape

# API-214A

### ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มโพลีไมด์เป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนทนความร้อนสูง เป็นสารยึดติดทั้งสองด้านทำให้เทปกาวชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานยึดเกาะชั่วคราวภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

### คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ทนต่อสภาพอากาศ

### การใช้งาน


- การยึดเกาะชั่วคราวภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
- การยึดเกาะชั่วคราวในกระบวนการบัดกรี
- ป้องกันการสั่นภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

### ขนาดทั่วไป

ความหนาโดยรวม (mm)	ความกว้าง(mm)		ความยาว (m)
	ความกว้างมาตรฐาน	ความกว้างสูงสุด	
0.085	25, 50	450	10

\*โปรดติดต่อสำหรับหน้ากว้างของเทปกาวนอกเหนือจากตารางด้านบน

### โครงสร้าง

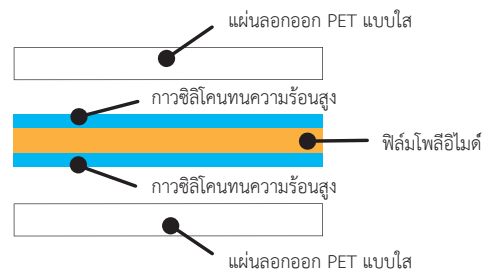

### คุณสมบัติทั่วไป

การทดสอบ	หน่วย	API-214A
ความหนาโดยรวม	mm	0.085
ความหนาของฟิล์มโพลีไมด์	mm	0.025
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	125
การยึดตัว	%	35
แรงลอกออกที่ 180°	N/25mm	5
แรงดันเบรกดาวน	kV	8
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	250

\* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

## Chukoh Chemical ( Thailand ) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd. ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



## Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

07.01.2023