



CHUKOH FLO™ Adhesive Tape

ASF-119T

ข้อมูลทั่วไป

เทปกาวฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) ที่มีความนูน (embossing) เป็นวัสดุพื้นและมีสารยึดติดเป็นกาวซิลิโคน เพิ่มคุณสมบัติความลื่นของพื้นผิวมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน ASF-110FR นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการลอกออกที่ดียิ่งขึ้น

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- มีความลื่น
- ไม่เกาะติด
- ทนต่อสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำไม่ซึมผ่าน
- กันกระแทก
- ไม่ทิ้งคราบกาว

การนำไปใช้งาน

- เพิ่มความลื่นในการลำเลียงวัตถุ
- ใช้ในกระบวนการลำเลียงผลิตภัณฑ์ที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย
- ป้องกันไม่ให้สารเหนียวติดในกระบวนการ Vulcanization

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-119T
ความหนาโดยรวม	mm	0.35
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	8
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	-
แรงดันเบรกดาวน์	kV	12
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413


Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai

โครงสร้าง

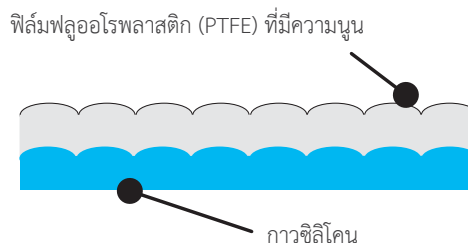

ภาพขยายพื้นผิวเทป



ขนาดทั่วไป

ความหนาโดยรวม (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	ความกว้างมาตรฐาน	สูงสุด	
0.35	25, 50	350	10

* สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

2022.08.01