



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-121P

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) เป็นวัสดุพื้นและมีสารยึดติดเป็นกาวอะคริลิกที่สามารถทนความร้อนได้ดีทำให้เทปกาวชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการให้มีสารซิลิโคน

คุณลักษณะเด่น

- ปราศจากซิลิโคน*
- ทนความร้อนได้
- แรงเสียดทานต่ำ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า กันน้ำ
- ทนสารเคมีได้ดี
- พื้นผิวเรียบลื่น ไม่เกาะติด

*ควบคุมไม่ให้มีซิลิโคนในกระบวนการผลิต

การใช้งาน


- ใช้เป็นฉนวนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- มาส์กิ้งสำหรับกระบวนการพ่นสี

ขนาดทั่วไป

ความหนาโดยรวม(mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.06	25	10

*ติดต่อเราหากต้องการขนาดนอกเหนือจากตารางด้านบน

โครงสร้าง

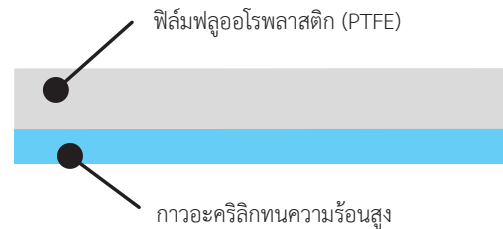

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-121P
ความหนาโดยรวม	mm	0.06
แรงลอกออกที่ 180°	N/25mm	4.6
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	90
การยึดตัว	%	150
แรงดันเบรกดาวน์	kV	9
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	180

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

08.01.2023