



Under Development

## CHUKOH FLO™ Adhesive Tape

# xASF-121P

### ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) เป็นวัสดุพื้นและมีสารยึดติดเป็นกาวอะคริลิกที่สามารถทนความร้อนได้ดีทำให้เทปกาวชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการให้มีสารซิลิโคน

### คุณลักษณะเด่น

- ปราศจากซิลิโคน\*
- ทนความร้อนได้
- แรงเสียดทานต่ำ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า กันน้ำ
- ทนสารเคมีได้ดี
- พื้นผิวเรียบลื่น ไม่เกาะติด

\*ควบคุมไม่ให้มีซิลิโคนในกระบวนการผลิต

### การใช้งาน


- ใช้เป็นฉนวนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- มาส์กิ้งสำหรับกระบวนการพ่นสี

### ขนาดทั่วไป

ความหนาโดยรวม(mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.06	25	10

\*ติดต่อเราหากต้องการขนาดนอกเหนือจากตารางด้านบน

### โครงสร้าง

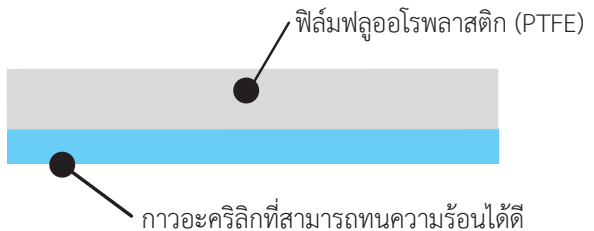

### คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	xASF-121P
ความหนาโดยรวม	mm	0.06
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	4.6
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	90
การยึดตัว	%	150
แรงดันเบรกดาวน	kV	9
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	180

\* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

## Chukoh Chemical ( Thailand ) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.  
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan  
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th



## Caution

LINE Official Account



@chukohthai

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.

06.01.2023