

## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-121FR

### 製品概要

ふっ素樹脂（PTFE）フィルムを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。  
弊社スタンダードタイプのASF-110と異なる表面処理方法のため、灰色になっています。熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい製品です。

### 特長

下記の特性に非常に優れています

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・すべり性
- ・電気絶縁性
- ・表面平滑性
- ・非粘着性
- ・撥水性

### 用途例

- ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用途
- ・高温、薬液雰囲気下でのマスクング、滑り助長
- ・高温電気絶縁被膜

### 製品性能

試験項目	単位	ASF-121FR			
呼び厚	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
粘着力 180° 剥離	N/25mm	7	9	10	10
引張強さ	N/25mm	90	160	250	300
伸び	%	150	220	220	220
絶縁破壊電圧	kV	9	13	16	18
最高使用温度	℃	200			


※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

### 構造

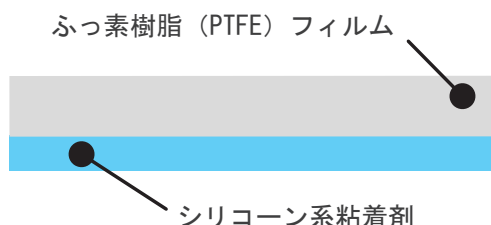

### 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
0.08 0.13	10,13,19,25,30,38,50	350	10
0.18 0.23	13,19,25,30,38,50	480	

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。

※長さは33mなど最大100m巻きまで可能です。別途ご相談ください。

### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。