表面平滑で熱収縮の小さいふっ素樹脂粘着テープ

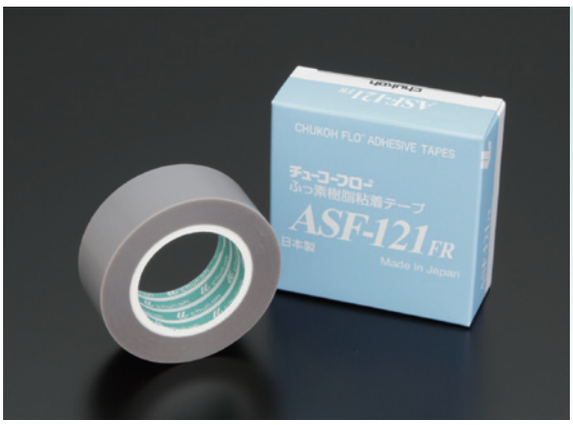

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-121 FR

製品概要

ふっ素樹脂（PTFE）フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
弊社スタンダードタイプのASF-110と異なる表面処理方法のため、灰色になっています。熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい製品です。

特長

- 耐熱性
- 耐薬品性
- 耐候性
- 滑り性
- 電気絶縁性
- 表面平滑性
- 非粘着性
- 撥水性

用途例

- ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用途
- 高温、薬液雰囲気下でのマスキング、滑り助長
- 高温電気絶縁被膜

製品性能

試験項目	単位	ASF-121 FR			
呼び厚	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
粘着力 180° 剥離	N/25mm	7	9	10	10
引張強さ	N/25mm	90	160	250	300
伸び	%	150	220	220	220
絶縁破壊電圧	kV	9	13	16	18
最高使用温度	℃	200			

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

構造

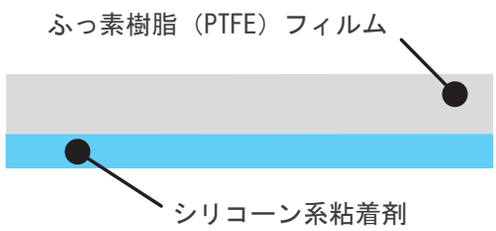

製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
0.08 0.13	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50	350	10
0.18 0.23	13, 19, 25, 30, 38, 50	480	

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。
※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。
※長さは33mなど最大100m巻きまで可能です。別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本　　社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414（代）
東 京 支 店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大 阪 支 店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福 岡 支 店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門パインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ ： support@chukoh.co.jp

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.09.01