


静電気を嫌う環境に 最適なふっ素樹脂粘着テープ

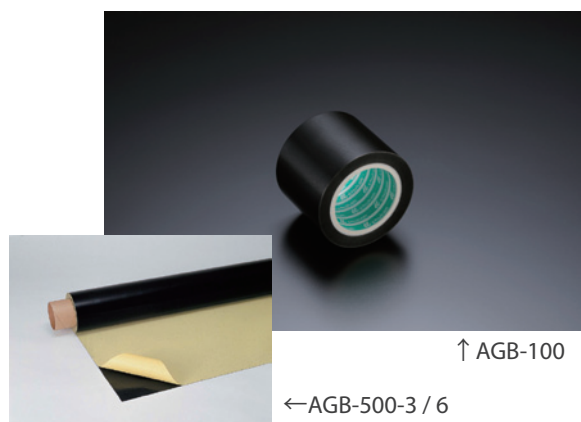

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGB シリーズ

製品概要

導電性カーボン入りのふっ素樹脂（PTFE）含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の耐熱・滑り・非粘着・耐薬品性を維持しながら帯電防止性も、持ち合わせています。広幅のセパレーター付き製品（AGB-500シリーズ）もご紹介します。

特長

- ・帯電防止
- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・寸法安定性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性
- ・非粘着性

用途例

- ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型
- ・フィルム搬送ロールや、電子部品、デバイスの製造工程など、静電気を嫌う箇所の摺動
- ・高温電気絶縁被膜

製品性能

試験項目	単位	AGB-100	
		AGB-500-3	AGB-500-6
呼び厚	mm	0.13	0.18
引張強さ	N/25mm	400	730
粘着力180° 剥離	N/25mm	11	13
表面抵抗率	Ω	10 ⁸ 以下	
最高使用温度	℃	200	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

構造

帯電防止剤入りふっ素樹脂（PTFE）

ガラスクロス



シリコン系粘着剤

製品規格

製品番号	呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)	セパレーター
		規格品幅	最大幅		
AGB-100	0.13	13, 25, 38, 50	450	10	×
	0.18	13, 25, 50, 100	450		
AGB-500-3	0.13	1000	1000		○
AGB-500-6	0.18	1000	1000		

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
東京支店 〒107-0052
名古屋支店 〒460-0003
大阪支店 〒532-0003
福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1
東京都港区赤坂1-8-1
名古屋市中区錦2-4-3
大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バインビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2020.10.01

<https://www.chukoh.co.jp/>