



Under Development


CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

xASF-122

製品概要

ふっ素樹脂フィルム系粘着テープ「ASF-121FR」の中央部に粘着剤を塗布していない製品です。ヒーター部分に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れづらく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。

構造

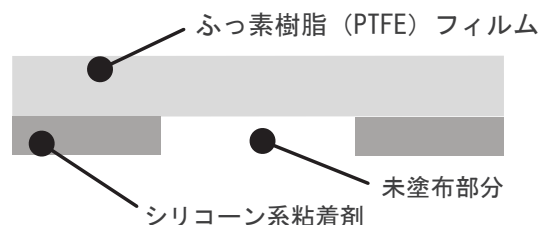

特長

- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例

- ・ヒートシール機の離型用途

製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.1	38 (未塗布部分20)	10

製品性能

試験項目	単位	xASF-122
呼び厚	mm	0.1
粘着力180° 剥離	N/25mm	4
破壊電圧	kV	9
最高使用温度	℃	200

※表中の数値は測定値であり規格値ではありません。

※基材の最高使用温度は260℃です。

※呼び厚は粘着剤塗布部の総厚です。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
東京支店 〒107-0052
名古屋支店 〒460-0003
大阪支店 〒532-0003
福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1
東京都港区赤坂1-8-1
名古屋市中区錦2-4-3
大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バインビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.11.01