優れた耐熱性と絶縁性

CHUKOH FLO™ ポリイミド粘着テープ

API-114A FR

製品概要

ポリイミドフィルムに高耐熱シリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。

特長

・耐熱性　　・電気絶縁性
・耐薬品性　　・耐候性

用途例

・電気絶縁被覆　　・耐熱用マスキング
・電気配線の保護　　・各種機器の絶縁用

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.06	13, 19, 25	450	10
0.08			20

※上表以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

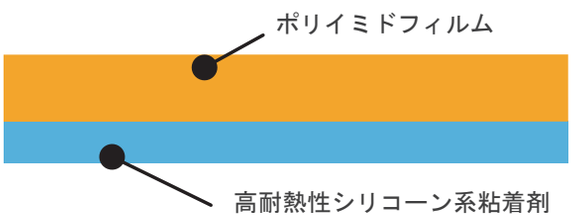

製品性能

試験項目	単位	API-114A FR	
呼び厚	mm	0.06	0.08
粘着力 180° 剥離	N/25mm	6	7
引張強さ	N/25mm	125	240
伸び	%	35	
破壊電圧	kv	7	10
最高使用温度	℃	250	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本　　社	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414（代）
東 京 支 店	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階	052-229-1511
大 阪 支 店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福 岡 支 店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ ： support@chukoh.co.jp

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.02.01