



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-5001 FR

製品概要

高強度のガラスクロス基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した高機能粘着テープです。柔軟性や耐熱性に優れ、高温下の電気機器の絶縁や高熱部での封止や保持に最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・柔軟性
- ・難燃性
- ・耐候性
- ・電気絶縁性

用途例

- ・電気機器の絶縁用途
- ・高温条件下での仮止めや保護


製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.20	13, 19, 25, 38, 50, 100	500	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

高強度ガラスクロス

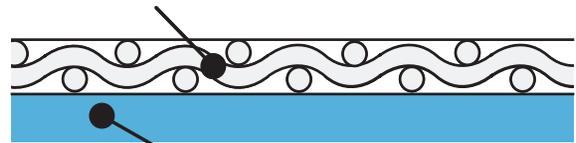

シリコン系粘着剤

製品性能

試験項目	単位	ACH-5001FR
呼び厚	mm	0.20
基材厚み	mm	0.12
粘着剤厚み	mm	0.08
粘着力 90° 剥離	N/25mm	10
引張強さ	N/25mm	700
破壊電圧	kV	6
最高使用温度	°C	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.01.01