

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-6000

製品概要

表面にシリコン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、グリップ性、クッション性を兼ね備えた高機能粘着テープです。シリコン系粘着剤を使用しており、耐熱性にも優れ、シリコンロールへの貼り付けも可能です。


特長

- ・耐熱性
- ・グリップ性
- ・付着防止
- ・滑り防止効果

用途例

- ・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの牽引力付与
- ・フィルム、不織布等の製造工程での付着防止
- ・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ライン
- ・剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる用途

【使用例】



巻くだけで簡単に
グリップを付けられます


製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.70	50, 100	100	10, 25
		400	10

※上記規格品幅以外のサイズについては、別途ご相談ください。

※100mm幅超品につきましては、長さ10mとなります。

構造

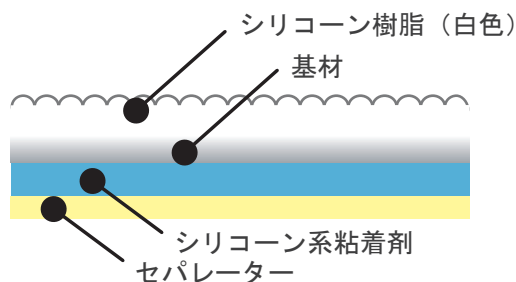

表面拡大



製品性能

試験項目	単位	ACH-6000
呼び厚	mm	0.70
破壊電圧	kV	11
粘着力180° 剥離	N/25mm	5
剥離強度 対ホットメルト	N/80mm	0.13
伸び	%	620
最高使用温度	℃	130

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
東京支店 〒107-0052
名古屋支店 〒460-0003
大阪支店 〒532-0003
福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1
東京都港区赤坂1-8-1
名古屋市中区錦2-4-3
大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バイパスビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.11.01

<https://www.chukoh.co.jp/>