



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGB-207-6-1

製品概要

通気性のあるふっ素樹脂（PTFE）含浸ガラスクロスにアクリル系粘着剤を塗布した製品です。通気性があるため、吸着工程の緩衝用途に最適です。

特長

- ・機械的強度
- ・寸法安定性
- ・通気性
- ・摺動性


用途例

電子部品、デバイスの製造工程、その他板状部品等の吸着固定用途における緩衝材用途に適しています。

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.11	480, 1000	1000	1~

構造

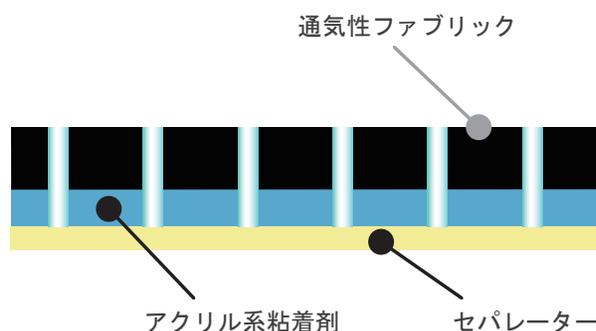

製品性能

試験項目	単位	AGB-207-6-1
呼び厚	mm	0.11
粘着力180° 剥離	N/25mm	1.2
引張強さ	N/25mm	450
通気量	(cm ³ /cm ² ・s)	15
動摩擦係数	—	0.087
最高使用温度	℃	80

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.03.01