


仮止め用途に最適な
強粘着/微粘着の両面テープ

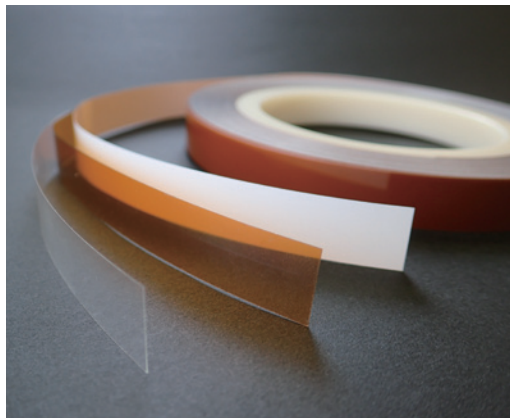

CHUKOH FLO™ ポリイミド粘着テープ
API-214AE

製品概要

ポリイミドフィルムの両面に、耐熱性に優れたシリコーン粘着剤を塗布した高耐熱両面粘着テープです。
片面は微粘着仕様ですので高温下での仮止め用途に最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・耐候性

用途例


- ・作業工程での仮止め
- ・リフロー時の仮止め
- ・高温時での滑り止め用途

製品規格

呼び厚 (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
0.175	400	10

※上表以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

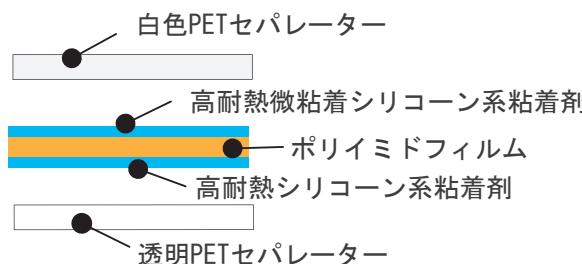

製品性能

試験項目	単位	API-214AE
呼び厚	mm	0.175
微粘着面 粘着力	N/25mm	0.15
強粘着面 粘着力	N/25mm	7.0
引張強さ	N/25mm	240
伸び	%	35
破壊電圧	kV	10
最高使用温度	℃	250

※表の特性値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.09.01

<https://www.chukoh.co.jp/>