



Under Development

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

xASB-110C

製品概要

導電性カーボン入りのフッ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、導電性カーボン入りのシリコン系粘着剤を塗布した製品です。厚み方向にも導電特性を有するため、テープを剥がした際の剥離帯電を抑制できます。

特長

- ・帯電防止性
- ・非粘着性
- ・撥水性
- ・耐熱性
- ・柔軟性
- ・耐候性
- ・滑り性
- ・耐薬品性

用途例


- ・フィルム搬送ロールなど、静電気を嫌う箇所の摺動
- ・電子部品の製造工程など、静電気を嫌う箇所のマスキング

製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)
0.13	25	10

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

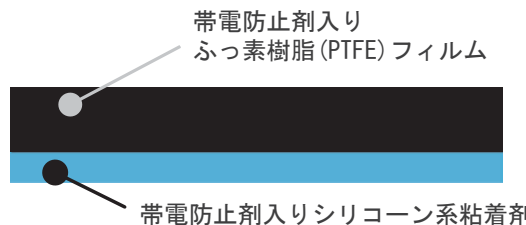

製品性能

試験項目	単位	xASB-110C	ASF-110FR	ASB-110
呼び厚	mm	0.13	0.13	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	7	7	8
表面抵抗率	Ω	2.6×10^5	4.5×10^{15}	2.6×10^5
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.5×10^6	1.2×10^{16}	6.3×10^{16}
最高使用温度	°C	200	200	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイパスビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート (SDS) を、WEBサイトからご覧ください。

2024.12.01