



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-110B

製品概要

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高機能粘着テープです。
シリコンを嫌う環境下でご使用いただけます。

特長

- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・耐薬品性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例


- ・シリコンを嫌う箇所での滑り助長
- ・マスキング
- ・電気絶縁被膜

製品性能

試験項目	単位	ASF-110B	
呼び厚	mm	0.08	0.13
粘着力 180° 剥離	N/25mm	9	9
引張強さ	N/25mm	70	160
伸び	%	180	180
破壊電圧	kV	10	15
最高使用温度	℃	80	

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

構造

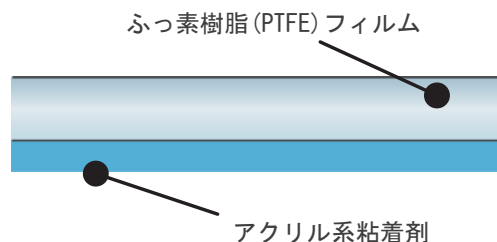

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.08	—	350	10
0.13	25		

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
東京支店 〒107-0052
名古屋支店 〒460-0003
大阪支店 〒532-0003
福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1
東京都港区赤坂1-8-1
名古屋市中区錦2-4-3
大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バインビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート (SDS) を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.08.01