摩耗に強く、自己潤滑性に優れた
超高分子量PE粘着テープ

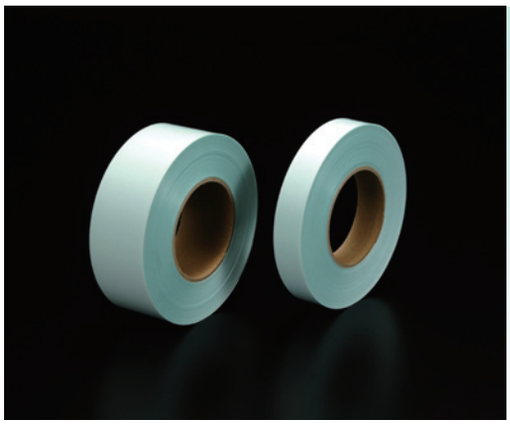

CHUKOH FLO™ 超高分子量PE粘着テープ

AUE-112B

製品概要

超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を塗布した滑り性に優れた粘着テープです。摩耗しにくいため長時間滑り性が持続します。製品の搬送工程や、様々な可動部分に最適な製品です。

特長

・自己潤滑性　　・耐摩耗性
・耐衝撃性

用途例

・ビンや荷物の搬送レールのコーナー部分滑り助長
・シュート、ホッパーの磨耗面ライニング
・スライド部分の滑り助長



製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.18	19, 25, 50	500	40
0.30	25, 50		20
0.55			

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

構造

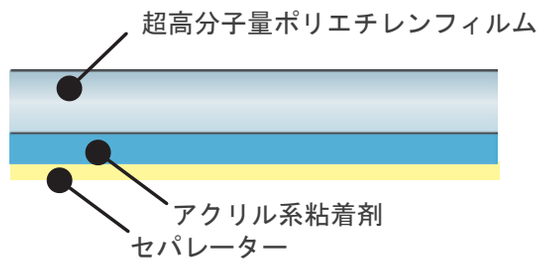

製品性能

試験項目	単位	AUE-112B		
呼び厚	mm	0.18	0.30	0.55
粘着力180°剥離	N/25mm	10	10	10
引張強さ	N/25mm	210	400	740
伸び	%	350	360	390
破壊電圧	kV	19	25	34
最高使用温度	℃	80	80	80

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本　　社	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414（代）
東 京 支 店	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階	052-229-1511
大 阪 支 店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福 岡 支 店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ ： support@chukoh.co.jp

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2023.05.01