伸縮性を備えた新触感のシリコーンレザー

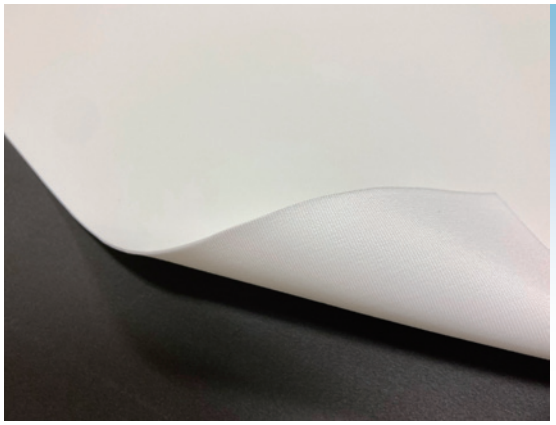

Under Development

CHUKOH™

シースキン

C-SKIN（高伸縮タイプ）

製品概要

ストレッチ素材のポリエステルクロスと無溶剤のシリコーン樹脂で構成した合成皮革です。シリコーンが持つ様々な特性に加え、伸縮性が必要な用途に最適です。

特長

- シリコーン表面の肌触り
- 伸縮性
- 防汚性
- 撥水性
- 耐候性
- 耐摩耗性
- 耐寒性
- 耐薬品性

用途例

- シリコーン合成皮革
- 屋外等での防汚・撥水シート

製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.73	1000	1～

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

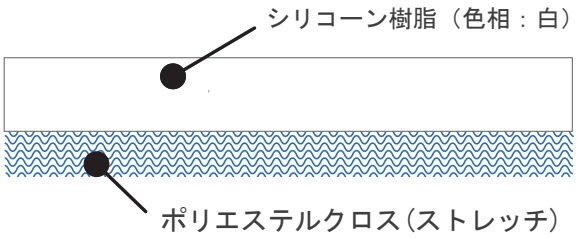

※黒色をご希望の際は別途ご相談ください。

製品性能

試験項目		単位	xFES-1002	試験方法
質量		g/㎡	480	JIS L 1096
呼び厚		mm	0.73	社内法（定圧厚み計）
引張強さ	タテ	N/25mm	210	JIS L 1096
	ヨコ		290	
伸び	タテ	%	300	JIS L 1096
	ヨコ		280	
引裂強さ（トラペゾイド法）	タテ	N	150	JIS L 1096
	ヨコ		90	
静摩擦係数	タテ	-	0.436	JIS K 7125
	ヨコ		0.442	
動摩擦係数	タテ	-	0.308	JIS K 7125
	ヨコ		0.320	
伸長率	タテ	%	21	JIS L 1096 伸び率(B法)定荷重法
	ヨコ		33	
伸長弾性率	タテ	%	95	JIS L 1096 伸長弾性率 B-1法
	ヨコ		97	
最高使用温度		℃	130	—

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本　　社	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414（代）
東京支店	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ ： support@chukoh.co.jp

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.01.01