



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100T

製品概要

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面に高耐熱シリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。特に熱間粘着力に優れており、高温下でのヒートシールに最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・滑り性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例


- ・ヒートシール機、真空包装機の離型用途
- ・複雑な形状をしたヒートシール面の離型
- ・高温ヒートシール

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	25, 30, 38, 50, 60	450	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

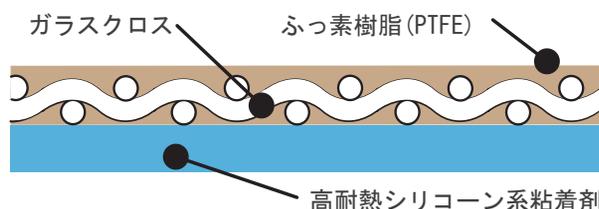

製品性能

試験項目	単位	AGF-100T	AGF-100FR (従来品)
呼び厚	mm	0.13	0.13
粘着力 180° 剥離	N/25mm	11	9
引張強さ	N/25mm	380	360
熱間粘着力 (180°C)	N/25mm	2.4	1.3
破壊電圧	kV	6	6
最高使用温度	°C	250	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2023.01.01