

Under Development

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

xACH-5102

製品概要

高耐熱PEEKフィルムの片面にシリコン系粘着剤を塗布した高機能粘着テープです。PEEKフィルムの持つ高耐熱性に加え、高い絶縁性、低吸水率を有しています。

特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・寸法安定性
- ・低吸水率

用途例


- ・耐熱マスキング用途
- ・電気絶縁被覆用途

製品規格

呼び厚(mm)	最大幅(mm)	長さ(m)
0.08	450	10

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

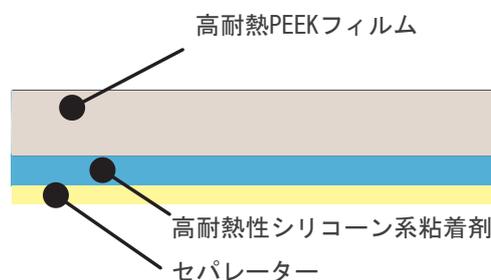

製品性能

試験項目	単位	xACH-5102
呼び厚	mm	0.08
粘着力180° 剥離	N/25mm	11.1
破壊電圧	kv	7.1
吸水率	%	0.2
最高使用温度	℃	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.08.01