

Under Development

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

xACH-6200



製品概要

ガラスクロスと発泡シリコン樹脂を複合した粘着テープです。シリコン樹脂を発泡させ、微小な気泡を含ませることで断熱効果が向上しています。また、シリコン系粘着剤を使用しているため耐熱性にも優れます。

特長

- ・耐熱性
- ・断熱性
- ・耐候性
- ・クッション性
- ・絶縁性

用途例


- ・配管の断熱材
- ・発熱材料に貼り付けて周辺部材の保護
- ・クッション性を求める箇所の緩衝材

製品規格

呼び厚(mm)	最大幅(mm)	長さ(m)
3	300	1

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

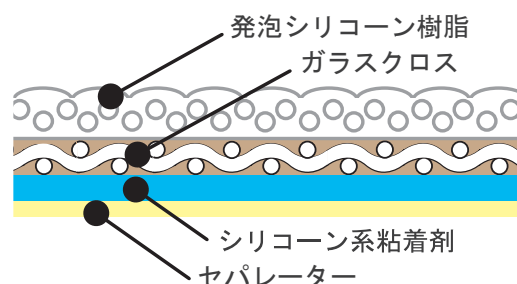


製品性能

試験項目	単位	xACH-6200
呼び厚	mm	3
粘着力	N/25mm	1.8
破壊電圧	kV	22
最高使用温度	℃	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

断熱性能

198℃の熱源にxACH-6200を貼った場合

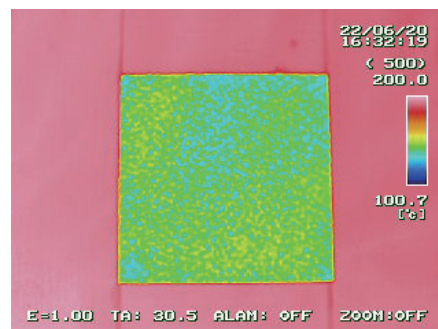

熱源温度：198℃
表面温度：138℃

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バインビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp

2022.07.01