



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-116T FR



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
used under license by Chukoh Chemical Industries, Ltd.

Conformable to UL 510.
(File No. E105318)



ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) ที่มีความบางพิเศษ เป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด โดยตัวกาวถูกย้อมด้วยสี เขียวหรือสีดำเพื่อให้มองเห็นตัวเทปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณลักษณะเด่น

- มีความบางเป็นพิเศษ เพียง 40 ไมครอน
- มีความยืดหยุ่น
- มองเห็นได้ชัดเจน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ทนความร้อน
- ไม่เกาะติดผิวเทป
- ทนต่อสภาพอากาศ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ทนต่อสภาพอากาศ

การนำไปใช้งาน

- เครื่องซีลด้วยความร้อน
- การมัดหลอดหรือสายเคเบิล
- ฉนวนสเปเซอร์ ฉนวนพันสายไฟ


ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.04	5, 10, 20	40	5

※ สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

โครงสร้าง

ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) ชนิดบางพิเศษ

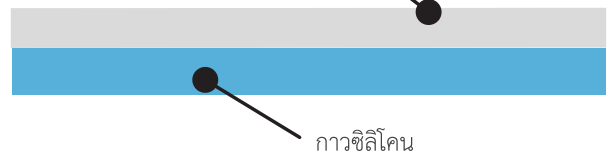

กาวซิลิโคน

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-116T FR
ความหนา	mm	0.04
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	3
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	40
แรงดันเบรกดาวน	kV	5
การยึดตัว	%	110
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.