



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

AGF-100FR ORANGE

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ผ้าใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิน (PTFE) ผสมสารสีส้ม เป็นวัสดุพื้น และใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด ชั้นผิวเทปที่มีสีส้มนี้ เหมาะสำหรับใช้พันสายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพันสายไฟแรงดันสูงที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นอกจากนี้เทปชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติของฟลูออโรพลาสติกอย่างการทน ความร้อนและการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม

คุณลักษณะเด่น

- มองเห็นได้เด่นชัด
- ทนความร้อน
- แรงเสียดทานต่ำ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ทนสารเคมี
- ไม่ลามไฟ (รับรองมาตรฐาน UL510)

การนำไปใช้งาน


- การใช้งานที่ต้องการระบุความเป็นสายไฟแรงดันสูงในรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
- ใช้พันสายเคเบิลเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้า

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ความยาว (m)
0.11	19	30

*กรุณาติดต่อเราสำหรับขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดข้างต้น

โครงสร้าง

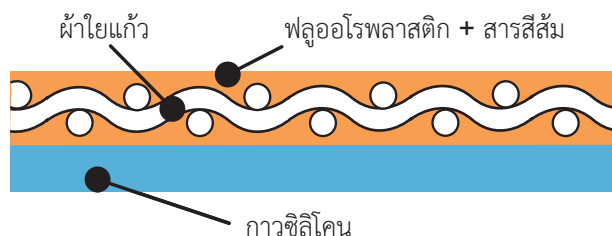

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	AGF-100FR ORANGE
ความหนา	mm	0.11
ทดสอบลอกออกมุม 180°	N/25mm	9.3
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	285
แรงดันเบรกดาวน	kV	6.1
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

*ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd. ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

2022.12.01