

Under Development


CHUKOH FLO™

# Tough FLO™ Fabric (xTF Series)

## ข้อมูลทั่วไป

ผ้าใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิน (แพบบริค) ชนิดที่มีความทนทานพัฒนาโดยการเคลือบสารฟลูออโรเรซินแบบพิเศษลงบนผ้าใยแก้วทำให้มีคุณสมบัติในการลอกออกและมีความทนทานที่ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับแพบบริครุ่นมาตรฐาน (FGF series) มีประสิทธิภาพการในลอกออกของฟิล์มเรซินที่ละลายทำให้แถบซิลสะอาดมากขึ้น

## โครงสร้าง

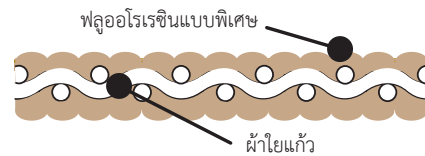

## การใช้งานทั่วไป

- แผ่นลอกออกในกระบวนการกด
- แผ่นสำหรับงานเลื่อนสไลด์ต่างๆที่ต้องการความลื่น
- การลอกออกที่ง่ายขึ้นสำหรับผ้าซิลในเครื่องซิลด้วยความร้อน
- วัสดุที่เป็นฉนวน
- แผ่นลอกออก

## ขนาดทั่วไป



รหัสผลิตภัณฑ์	หน้ากว้าง (mm)	ความยาว (m)
xTF-400-3	1000	10
xTF-400-4		
xTF-300-6		
xTF-300-8-1		

\* กรุณาติดต่อเราสำหรับขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดข้างต้น

## คุณสมบัติทั่วไป

รหัสผลิตภัณฑ์	หน่วย	xTF-400-3	xTF-400-4	xTF-300-6	xTF-300-8-1
ความหนาโดยรวม	mm	0.075	0.095	0.115	0.160
มวล	g/㎡	130	180	180	280
ทนแรงดึง	แนวตั้ง	150	280	280	320
	แนวนอน	120	160	250	290
ทนฉีกขาด	แนวตั้ง	8	12	18	15
	แนวนอน	6	6	18	14
การลอกออกของ PE	N/cm	0.07	0.07	0.08	0.09
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	260			

\* ค่าที่แสดงด้านบนเป็นค่าที่วัดทั่วไป ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

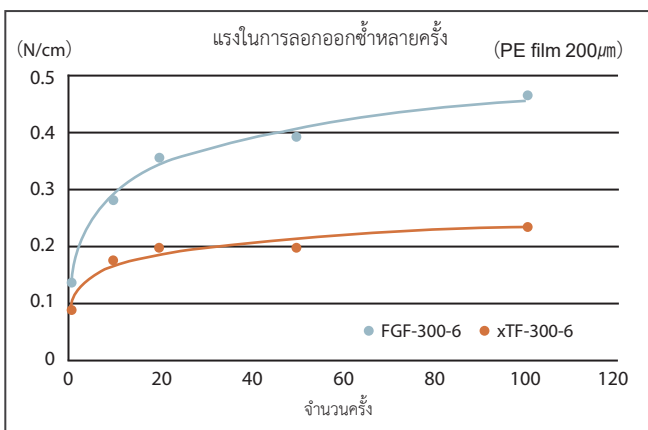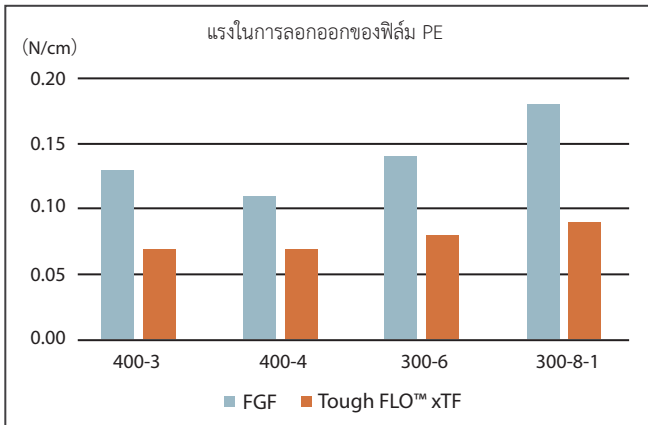

## Chukoh Chemical(Thailand) Co.,Ltd

Contact us:

■ Bangkok office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Quarters ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan  
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support mail : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.

02.01.2023