



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100 FR

製品概要

ふっ素樹脂（テフロン™ PTFE製）含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・滑り性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例


- ・ヒートシール機、真空包装機の離型
- ・樹脂成型などプレス工程の離型
- ・電気絶縁被覆
- ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

製品性能

試験項目	単位	AGF-100 FR			
呼び厚	mm	0.13	0.15	0.18	0.30
粘着力180° 剥離	N/25mm	9	11	13	14
引張強さ	N/25mm	360	530	860	1220
破壊電圧	kV	6	6	6	6
最高使用温度	℃	200			

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

構造

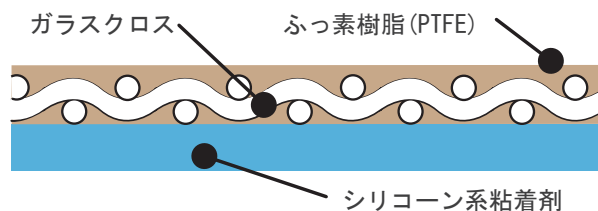

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300	560	10
0.15	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300		
0.18	100, 150, 200, 250, 300		
0.30	13, 19, 25, 50	450	5
	19, 25, 50		

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。

※長尺巻きなど、長さのご要望は別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
東京支店 〒107-0052
名古屋支店 〒460-0003
大阪支店 〒532-0003
福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1
東京都港区赤坂1-8-1
名古屋市中区錦2-4-3
大阪市淀川区宮原3-4-30
福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階
赤坂インターシティAIR 26階
錦パークビル 10階
ニッセイ新大阪ビル 16階
大手門バイナビル 5階

03-6230-4414 (代)
03-6230-4411
052-229-1511
06-6398-6714
092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.09.01